Notre gamme “**porte rouleaux**”

série : **PR**

est conçue pour le transport de compacteurs et d’engins divers. Équipées d’un simple essieu, ces remorques porte rouleaux proposent en série, des rampes bois, des béquilles arrière, 4 points d’ancrage et un timon réglable en hauteur.

Feux encastrés montés sur silentblocs

En cas d’accrochage, ce système permet le retour des feux à leur place initiale.

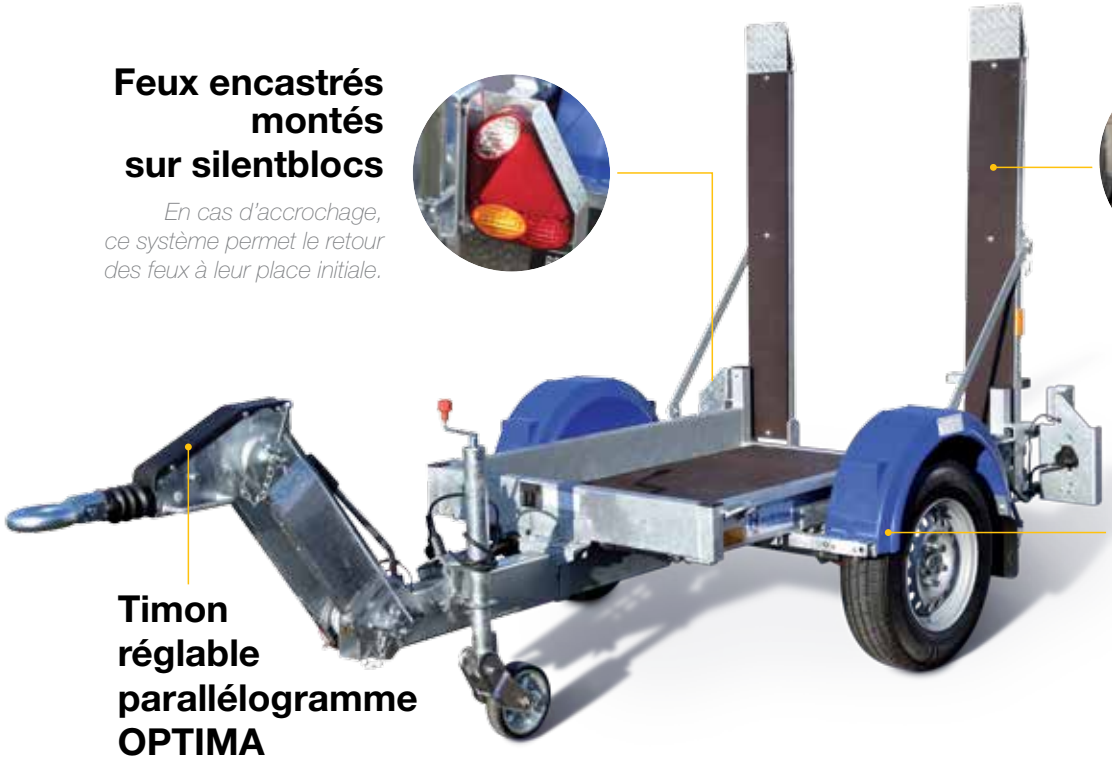

Rampes bois

Elles sont équipées d’un système de blocage et d’une chainette de sécurité.

Garde-boue polypropylène

Fabriqués en polypropylène très rigide, ils sont interchangeables facilement. Ils disposent d’une surface antidérapante sur le dessus et d’un voile latéral évitant les projections sur la machine transportée.

Timon réglable parallélogramme OPTIMA

	PTAC KG	C.U.* KG	DIMENSIONS UTILES		FREIN A INERTIE	ROUES*	HAUTEUR D’ACCROCHAGE Min m / Max m	PRIX H.T.
			1	2				
PR 1351 15 OPTIMA	1350	1000	1,56	1,00	OUI	175 R 14 C	0,30 / 0,78	

* Indications informelles susceptibles de changement.

CARACTÉRISTIQUES

- Châssis mécano soudé, galvanisé à chaud.
- Rampes arrière bois réglables en largeur.
- Timon réglable parallélogramme OPTIMA
- Attelage à anneau 68 x 42.
- Eclairage encastré monté sur silent blocs.
- Garde-boue polypropylène démontables.
- Frein à inertie avec recul automatique.
- Plancher bois toute largeur.
- Points d’ancrage.
- Roue jockey démontable.
- Béquilles arrière de chargement.

OPTIONS
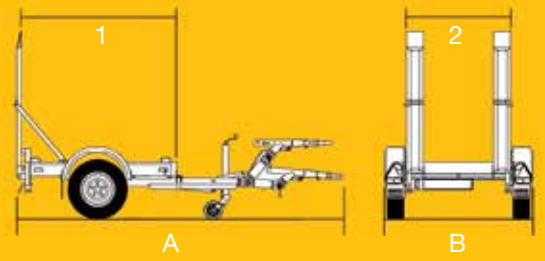
- Roue de secours + support de roue de secours.
- Attelage à boule Ø 50.
- Kit d’arrimage 2 chaînes.
- Feux Led 12-24 V. avec prises 13 et 15 broches.