


Notre gamme "pneumatique"

NOUVEAU MODÈLE
conforme
aux nouvelles normes
européennes
(GSR2 - 07/07/2024)

série : **TPR**

est conçue pour le transport de mini-pelles, tractopelles ou de tous types de machines de la gamme "Midi".

Équipées d'un double essieu avec des dimensions adaptées, ces remorques porte engins proposent en série un plancher renforcé, des anneaux d'arrimage encastrés, un système de freinage pneumatique et une hauteur d'attelage réglable permettant d'atteler la majorité des véhicules tracteurs.

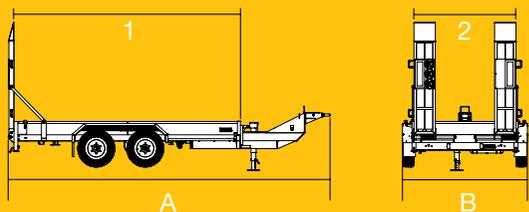

Anneaux d'arrimage encastrés

Leurs positions laissent un maximum de largeur utile.



Assistance au relevage des rampes bois par ressorts

Ils facilitent la descente et le relevage des rampes.



Hauteur attelage réglable

Permet un accrochage derrière un grand nombre de véhicules.



	PTAC KG	C.U.* KG	DIMENSIONS UTILES		DIMENSIONS HORS TOUT		ESSIEUX	FREINAGE PNEUMATIQUE	ROUES*	HAUTEUR D'ACCROCHAGE Min m / Max m	PRIX H.T.
			1	2	A	B					
TPR 8002 45	8000	5790	4,50	2,00	6,55	2,55	2	OUI	215/75 R 17,5	0,70 / 0,96	

* Indications informelles susceptibles de changement.

Pour PTAC 6000Kg, nous consulter.

CARACTÉRISTIQUES

- Châssis mécano soudé, galvanisé à chaud.
- Garde boue acier renforcé.
- Rampes arrière acier + bois réglable en largeur.
- Système d'assistance au relevage des rampes par ressort.
- Hauteur d'attelage réglable.
- Attelage à anneau 68 x 42.
- Éclairage 24 V. à Led.
- Câble d'alimentation 15 broches.
- Freinage pneumatique avec EBS.
- Plancher avec structure oméga et bois épaisseur 34 mm.
- Anneaux d'arrimage encastrés.
- Béquilles arrière de chargement.
- Béquille avant réglable.
- Essieux à lames de ressort. **NOUVEAU**
- Roues équipées d'un capteur TPMS (capteur de pression des pneumatiques). **NOUVEAU**

OPTIONS

- Roue de secours avec capteur TPMS.
- Anneau d'attelage ISO Ø 50 ou DIN Ø 40.
- Rampes en aluminium.
- Kit d'arrimage 4 chaînes.
- Arrêt de charge.
- Câble d'alimentation 2 x 7 broches.