

Notre gamme "bennes basculantes"

série : **BB**

La gamme BB est conçue pour le transport de végétaux, gravas, matériaux...

Double essieu avec des dimensions et des charges utiles adaptées à tous les usages.

En plus de leurs qualités techniques, ces remorques proposent en série un basculement hydraulique manuel ou électrique, des ridelles galvanisées rabattables et amovibles, une roue jockey de forte section.

Cette gamme est proposée avec de nombreuses options (ridelles grillagées, rampes aluminium, porte échelle, pompe électrique...).



Béquille pivotante à manivelle



Rampes et logement de rampes



Ridelles grillagées

série :
BB



Ridelles galvanisées

Amovibles et rabattables sur les 4 faces.





Vérin hydraulique

Grâce à sa poussée, il permet de vider le contenu de la caisse de façon très aisée.



Roue jockey de forte section



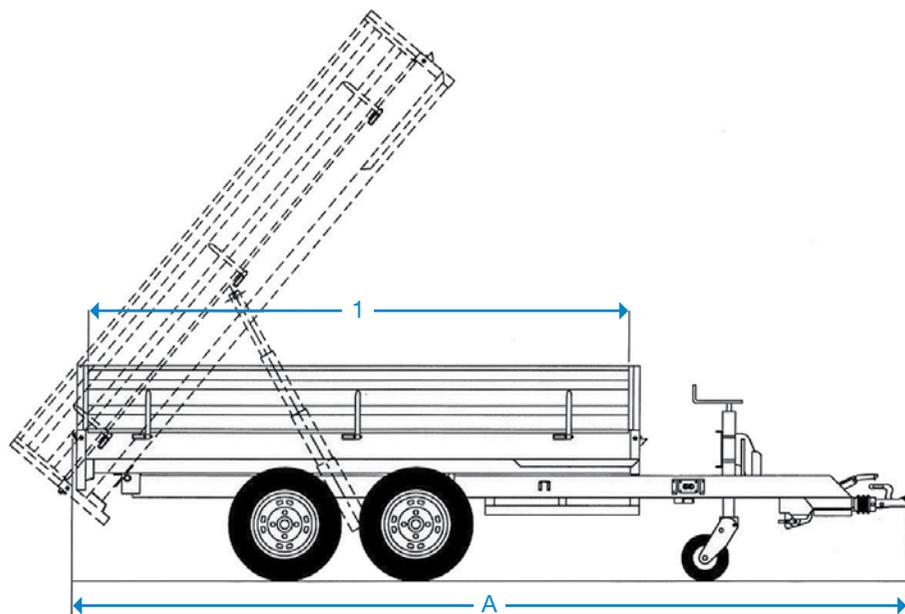

Matériel conforme au code de la route.

Série:
BB

Série: BB	PTAC KG	C.U.* KG HORS OPTIONS	DIMENSIONS UTILES		DIMENSIONS HORS TOUT		ROUES*	BENNAGE HYDRAULIQUE DE SÉRIE
			1	2	A	B		
BB 2002 26	2000	1360	2,50	1,50	4,05	1,67	175 R 14 C	MANUEL
BB 2502 26	2500	1860	2,50	1,50	4,05	1,67	175 R 14 C	MANUEL
BB 2002 31	2000	1240	3,00	1,75	4,62	1,94	175 R 14 C	MANUEL
BB 2502 31	2500	1740	3,00	1,75	4,62	1,94	175 R 14 C	MANUEL
BB 3202 31	3200	2280	3,00	1,75	4,83	1,94	195 R 14 C	MANUEL
BB 3502 31	3500	2580	3,00	1,75	4,83	1,94	195 R 14 C	MANUEL
BB 3502 36	3500	2490	3,50	1,75	5,35	1,94	195 R 14 C	ELECTRIQUE**
BB 3502 41	3500	2400	4,00	2,00	5,85	2,18	195 R 14 C	ELECTRIQUE**

* Indications informelles susceptibles de changement. **Chargeur de batterie inclus

CARACTÉRISTIQUES

- Châssis mécano soudé, galvanisé à chaud.
- Ridelles rabattables et amovibles, hauteur 0,35 m.
- Porte arrière à bascule et amovible.
- Support de roue de secours.
- Attelage à boule diamètre 50.
- Éclairage encastré homologué.
- Frein à inertie avec recul automatique.
- Plancher bois.
- Roue jockey.
- Basculement hydraulique **manuel** ou **électrique** suivant les modèles.

OPTIONS

- Roue de secours.
- Pompe électrique 12 volts + chargeur de batterie (BB 26 et BB 31).
- Rampes aluminium.
- Logement de rampes (sauf BB 26).
- 2 béquilles arrière pivotantes à manivelle **NOUVEAU** + vilebrequin avec support (sauf BB 26).
- Plancher en tôle (sur plancher bois d'origine).
- Porte échelle.
- Ridelles grillagées, 3 faces rabattables, hauteur 0,80 m.
- Porte arrière grillagée, hauteur 0,80 m.
- Filet à feuilles.
- Porte arrière pleine à 2 vantaux, hauteur 0,35 m. **NOUVEAU** (En remplacement de la porte arrière d'origine).
- Porte arrière grillagée à 2 vantaux, hauteur 0,80 m. **NOUVEAU** (Sur porte arrière pleine à 2 vantaux obligatoire).
- Bâche plate (BB 26 / BB 31).
- Bâche haute, hauteur utile 1,60 m (BB 26 / BB 31).
- Anneaux d'arrimage (la paire).
- Antivol Safety Ball (pour attelage à boule diamètre 50).
- Timon réglable parallélogramme OPTIMA **NOUVEAU** (Hauteur d'attelage mini 0,30 m / maxi 0,80 m).