série : **PLTB**

La gamme PLTB est très appréciée pour le basculement de son plateau qui lui permet la montée de matériels volumineux.
Ces remorques sont conçues sur la base d'un double ou triple essieu et sont proposées avec des dimensions et charges utiles adaptées à tous types d'usages.
En plus de leurs qualités techniques, elles offrent en série le basculement par pompe hydraulique manuelle, un pont arrière de montée toute largeur.
Cette gamme permet de nombreuses options (ridelles rabattables et amovibles, galerie d'arrimage, timon réglable parallélogramme...).

Notre gamme "plateaux basculants"

Galerie rabattable latéralement

Cale de roue réglable

Timon réglable parallélogramme surbaissé OPTIMA

série : **PLTB**

Basculement

Basculement hydraulique assuré par 1 ou 2 vérins selon le PTAC.

Pont arrière

***En métal déployé**, d'une hauteur de 0,60 m., il permet le passage aisé de matériels.*

Pompe hydraulique manuelle

HUBIÈRE
TRAILERS by TRIGANO

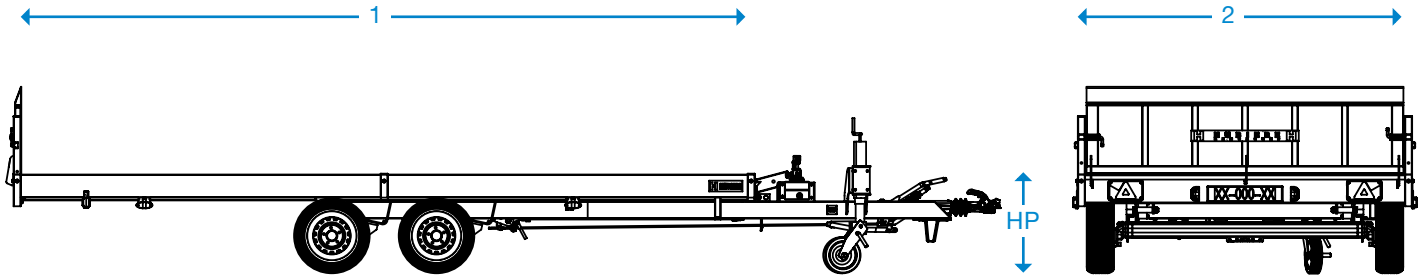

Matériel conforme au code de la route.

CARACTÉRISTIQUES

- Châssis mécano soudé, galvanisé à chaud.
- Plateau nu sans ridelles.
- Basculement hydraulique du plateau.
- Support de roue de secours.
- Pont arrière, hauteur 0,60 m.
- Éclairage homologué encastré.
- Frein à inertie avec recul automatique.
- Plancher bois antidérapant.
- Roue jockey de forte section.

Série :
PLTB

	PTAC KG	C.U.* KG HORS OPTIONS	DIMENSIONS UTILES		HAUTEUR PLANCHER (HP)	ESSIEUX	NOMBRE DE VÉRINS	ROUES*	
			1	2					
PLTB 2002 46	2000	1155	4,50	2,10	0,67	2	1	155/70 R 12	
PLTB 2502 46	2500	1655	4,50	2,10	0,67	2	1	155/70 R 12	
PLTB 3202 46	3200	2240	4,50	2,10	0,63	2	2	185/60 R 12	
PLTB 3502 46	3500	2540	4,50	2,10	0,63	2	2	185/60 R 12	
PLTB 2502 51	2500	1600	5,00	2,20	0,67	2	1	155/70 R 12	
PLTB 3202 51	3200	2140	5,00	2,20	0,63	2	2	185/60 R 12	
PLTB 3502 51	3500	2440	5,00	2,20	0,63	2	2	185/60 R 12	
PLTB 4803 51	3500	2280	5,00	2,20	0,63	3	2	185/60 R 12	
PLTB 2502 61	2500	1450	6,00	2,30	0,67	2	1	155/70 R 12	
PLTB 3202 61	3200	1990	6,00	2,30	0,63	2	2	185/60 R 12	
PLTB 3502 61	3500	2290	6,00	2,30	0,63	2	2	185/60 R 12	
PLTB 4803 61	3500	2150	6,00	2,30	0,63	3	2	185/60 R 12	

** Indications informelles susceptibles de changement.*

OPTIONS

- Roue de secours.
- Galerie avant fixe et latérale rabattable, hauteur 0,20 m.
- Ridelles rabattables et amovibles, hauteur 0,40 m.
- Ridelles grillagées, hauteur 0,80 m. (ridelles obligatoires).
- Support de treuil.
- Treuil manuel.
- Guide câble de treuil (obligatoire si ridelles).
- Cale de roues réglable tous les 15 cm sur 1 m.
- Anneaux d'arrimage (la paire).
- Antivol.
- Feux LED 12/24V, prise 13 broches. NOUVEAU
- Timon réglable parallélogramme surbaissé OPTIMA (Hauteur d'attelage mini 0,30 m / maxi 0,80 m).

Toujours soucieux d'améliorer sans cesse la qualité de ses matériels, le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques figurant sur cette notice sans avis préalable.

Conception et fabrication Française