



série : **PRR**

La gamme PRR est très appréciée pour son faible angle de chargement qui permet la montée de tous types de matériels même avec une faible garde au sol. Ces remorques sont conçues sur la base d'un double essieu et sont proposées avec des dimensions et charges utiles adaptées à tous types d'usage.

En plus de leurs qualités techniques, elles offrent en série le coulisement hydraulique du plateau, un pont arrière et des roues surbaissées.

Cette gamme permet de nombreuses options (ridelles rabattables et amovibles, ridelles grillagées, timon réglable parallélogramme...).

Notre gamme “plateaux coulissants”



Galerie rabattable latéralement




Ridelles rabattables



Support de treuil et treuil manuel

série :
PRR



**Plancher bois
antidérapant**



Pont arrière


En métal déployé, d'une hauteur de 0,60 m., il permet le passage aisé de matériels.



Coulissement

Ce principe permet de garder les 4 roues au sol lors de la mise en œuvre, que la remorque soit ou non attelée.

Ce système permet également un angle de montée très faible.

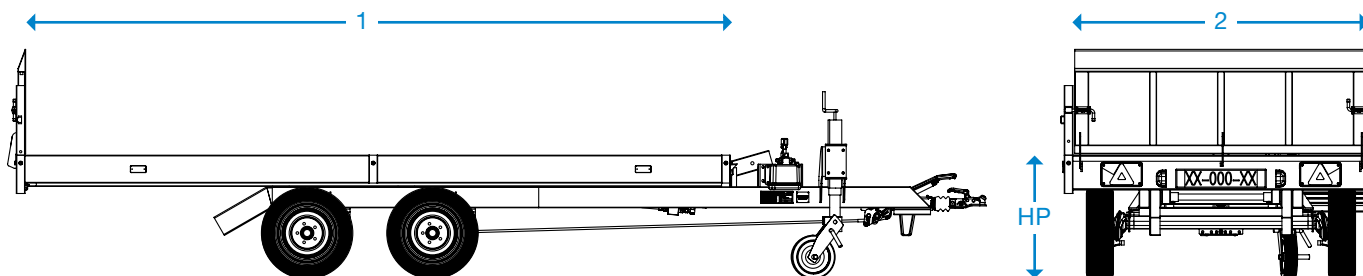

Matériel conforme au code de la route.

CARACTÉRISTIQUES

- Châssis mécano soudé, galvanisé à chaud.
- Plateau nu sans ridelles.
- Coulisement hydraulique du plateau.
- Support de roue de secours.
- Pont arrière, hauteur 0,60 m.
- Roue jockey de forte section.
- Plancher bois antidérapant.
- Frein à inertie avec recul automatique.
- Éclairage homologué encastré.

OPTIONS

- Roue de secours.
- Galerie avant fixe et latérale rabattable, hauteur 0,20 m.
- Ridelles rabattables et amovibles, hauteur 0,40 m.
- Ridelles grillagées hauteur 0,80 m
- Support de treuil.
- Treuil manuel.
- Guide câble de treuil (obligatoire si ridelles).
- Cale de roues réglable tous les 15 cm sur 1 m.
- Anneaux d'arrimage (la paire).
- Antivol.
- Feux LED 12/24V, prise 13 broches. **NOUVEAU**
- Timon réglable parallélogramme surbaissé OPTIMA (Hauteur d'attelage mini 0,30 m / maxi 0,80 m).

Série:
PRR

	PTAC KG	C.U.* KG HORS OPTIONS	DIMENSIONS UTILES		HAUTEUR PLANCHER (HP)	ESSIEUX	ROI	Roue de secours
			1	2				
PRR 2002 41	2000	1180	4,00	2,00	0,66	2	155/70 R 12	
PRR 2502 41	2500	1680	4,00	2,00	0,66	2	155/70 R 12	
PRR 2002 46	2000	1100	4,50	2,10	0,66	2	155/70 R 12	
PRR 2502 46	2500	1600	4,50	2,10	0,66	2	155/70 R 12	
PRR 3202 46	3200	2215	4,50	2,10	0,68	2	185/60 R 12	
PRR 2502 51	2500	1550	5,00	2,20	0,66	2	155/70 R 12	
PRR 3202 51	3200	2090	5,00	2,20	0,68	2	185/60 R 12	

* Indications informelles susceptibles de changement.